
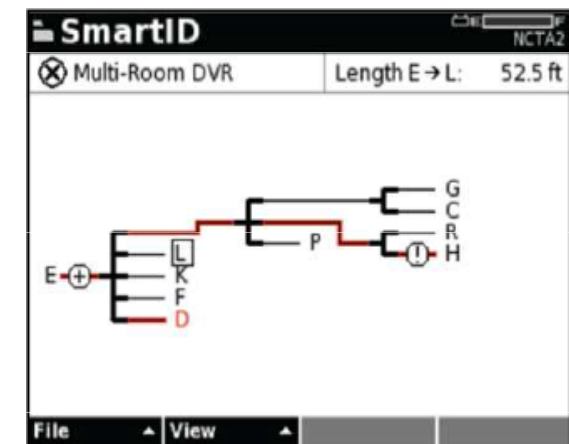


- ・宅内の同軸配線を素早くマッピング
- ・配線上のスプリッターを全て表示
- ・障害がある場合、問題の区間を表示


各プローブから、その他すべてのプローブへの信号品
JDSU独自の方式で、0～10の数値で評価

- － 外部からのRF信号イングレス
- － FDRテスト (5～1,000 MHz)
- － プローブ応答

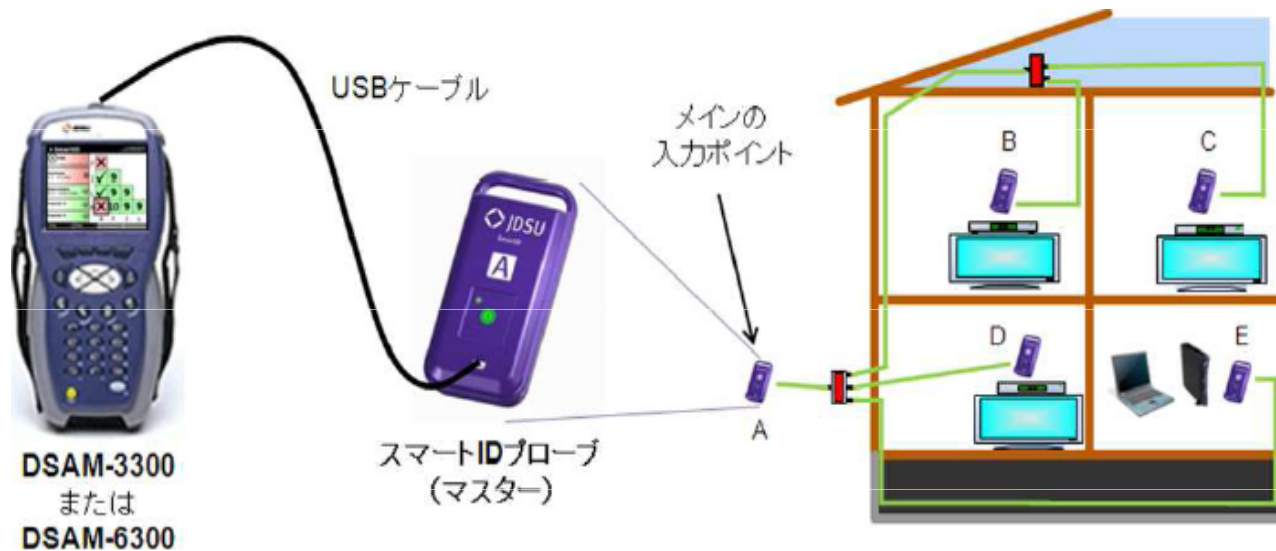

宅内同軸配線マッピング／距離検出機能

SmartID機能(オプション)のご紹介 イメージ図

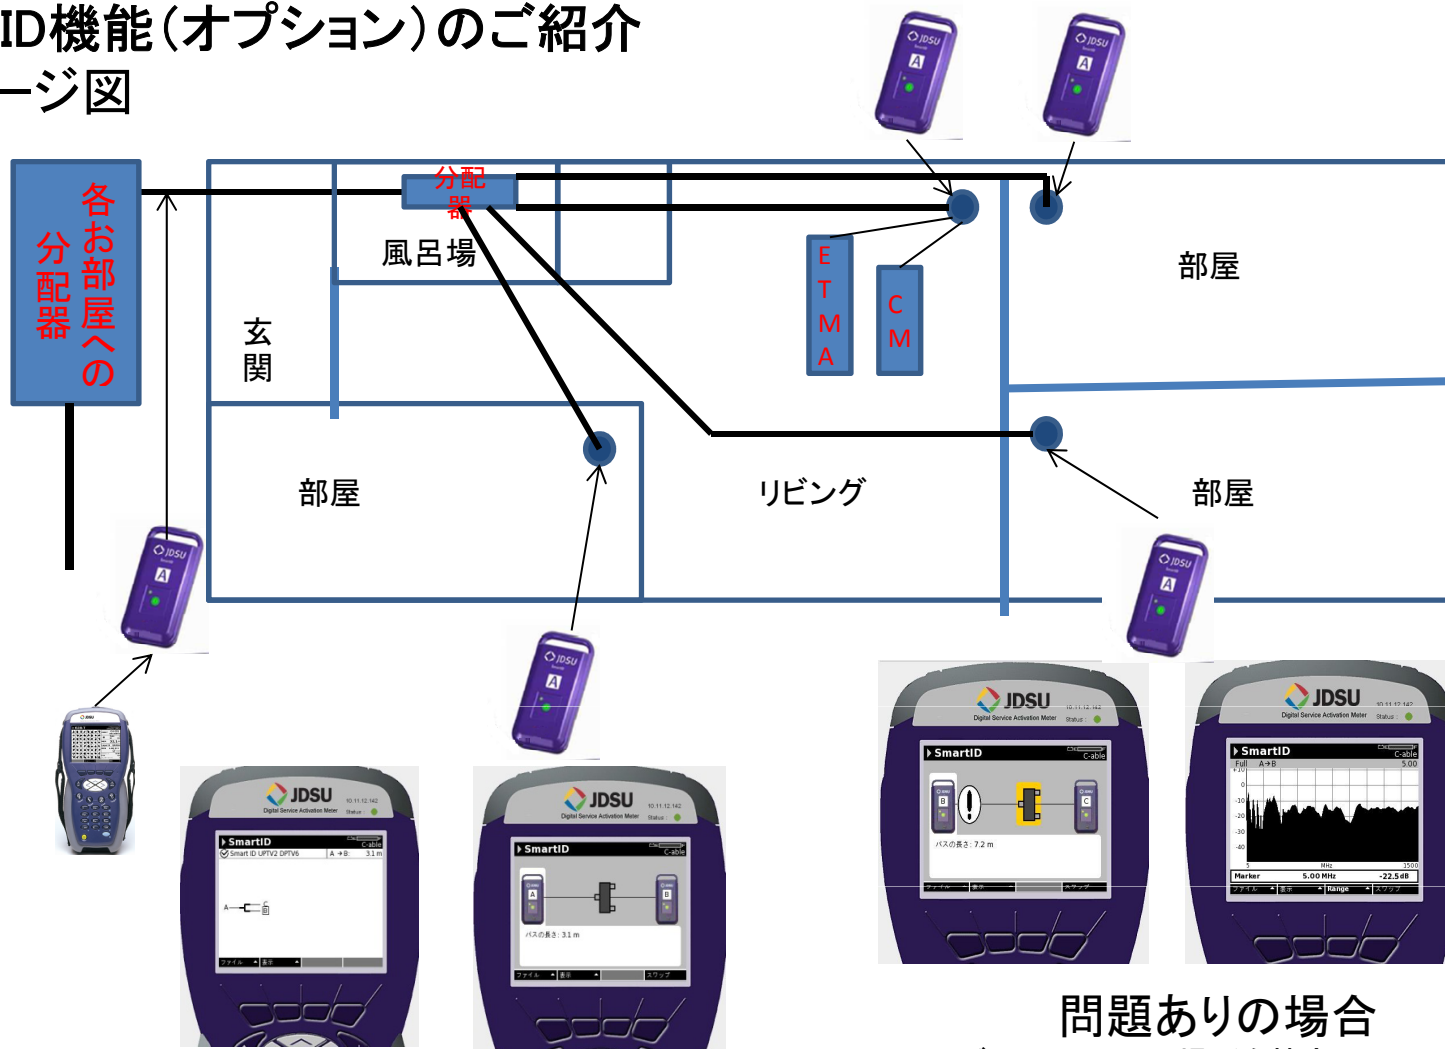

問題なしの場
合

問題ありの場合

1. ビックリマークで場所を特定。
2. スweep波で落ちている周波数帯を確認。